

Типичное напольное покрытие

Керамические плитки, мрамор, террасная плитка, бетон, ламинат, дерево и другие твердые полы.

Применение

Исключительно для прохода людей (в том числе ручных тележек, грузовых платформенных тележек, тележек для мусора, и т.д.)

Варианты

Возможно заказать ревизионные люки с двумя уплотнениями, с огнестойкостью 60 мин. в соответствии со стандартом BS 476: часть 20*: от 1987 года, информируйтесь о надлежащем протоколе об испытании. Вставные подъемные элементы.




Твердые напольные покрытия




Самостоятельный ревизионный люк



Для прохода людей

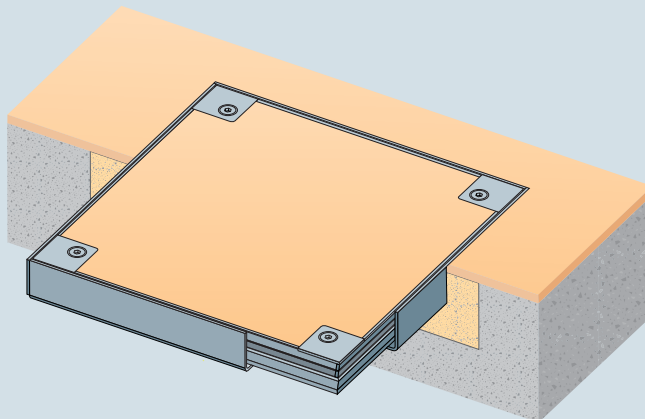

Поперечный разрез изображающий бетонные / твердые / и балочные полы (масштаб 1:2)

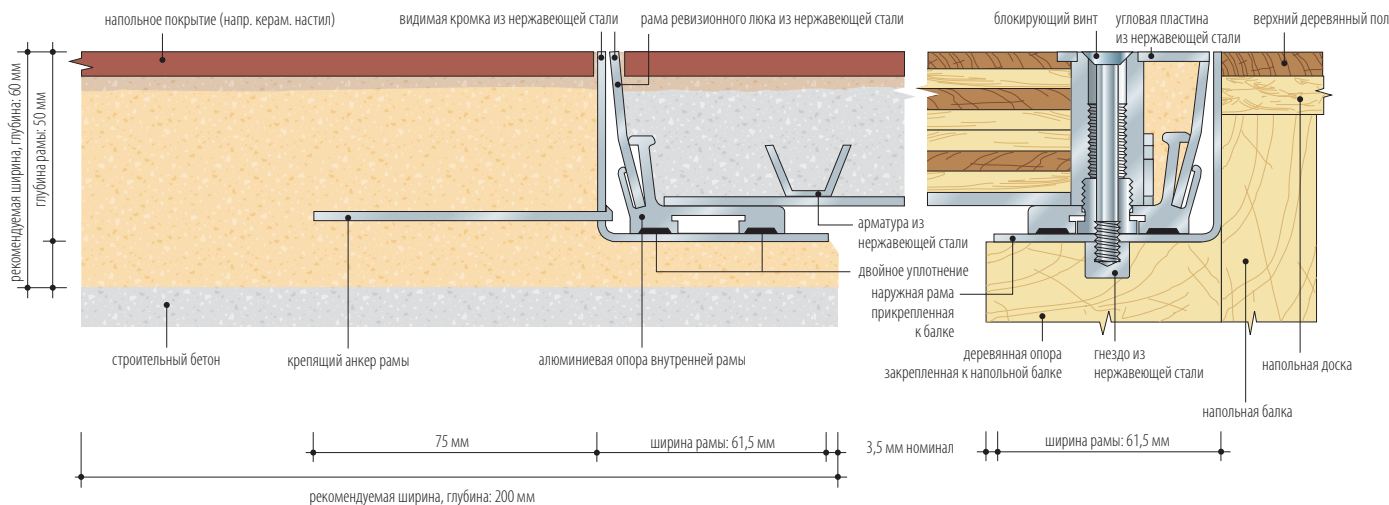

Типичная спецификация серии 5000

Утопленные напольные ревизионные люки простые / для фальшполов / многостворчатые * серии 5000 с огнестойкостью 60 мин. по стандарту BS 476: часть 20* от 1987 г., нержавеющая основная плита, рама и арматура, предохранительные винты с двойным уплотнением / вставные подъемные элементы *. Размеры указаны на контрактных чертежах №. †. Ревизионные люки поставляются в комплекте с ... наборами универсальных, подъемных / фиксирующих ключей. Все ревизионные люки производятся и поставляются фирмой Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ United Kingdom и установлены в соответствии с указаниями производителя и инструкциями на строительной площадке.

* Удалить, чтобы удалить † Вставьте соответствующие номера и количество

Размер

Общий размер рамы = светлый проем + 130 мм, напр. 600 x 900 мм светлый проем = 730 x 1030 мм общий размер рамы.

Вес

Вес ревизионного люка с бетонным наполнением приблизительно 90 кг/м².

Смотри инструкцию по монтажу на странице 28.

Макс./ мин. размер

