

Типичное напольное покрытие


Керамические плитки, мрамор, террасная плитка, бетон, ламинат, и другие твердые полы.

Применение

Исключительно для прохода людей (в том числе ручных тележек, грузовых платформенных тележек, тележек для мусора, и тд.). В случае большей нагрузки рекомендуется консультация в техническом отделе компании.

Варианты

Ревизионные люки с одним уплотнением.

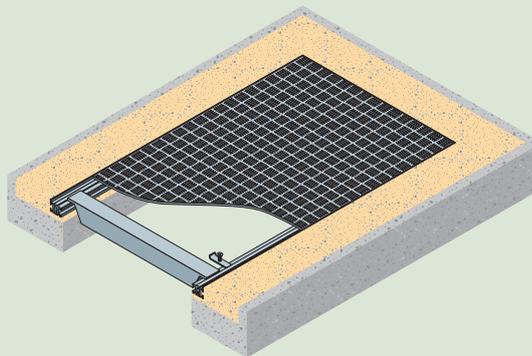

Твердые напольные покрытия




Простые люки и люки для фальшполов



Легковые и легкие грузопассажирские автомобили

Поперечный разрез изображающий бетонные полы (масштаб 1:2)

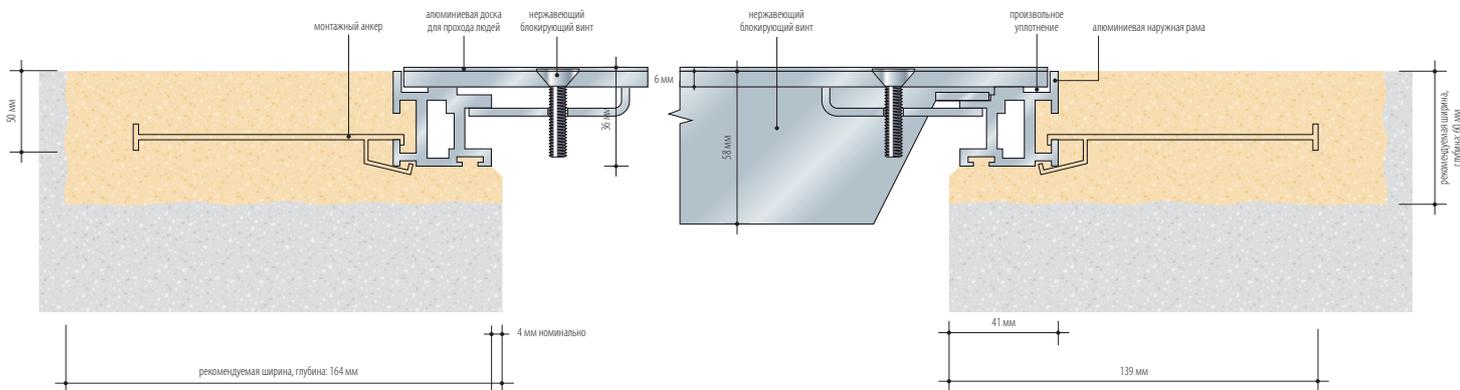

Типичная спецификация серии 5 Var

Алюминиевые ревизионные люки Howe Green серии 5 Var с алюминиевой крышкой, с повышенной прочностью, армированные, возможность быстрого отпуска крепления из нержавеющей стали. Размеры указаны на контрактных чертежах № ... †. Ревизионные люки поставляются в комплекте с ... наборами универсальных, подъемных / фиксирующих ключей. Все ревизионные люки производятся и поставляются фирмой Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ United Kingdom и установлены в соответствии с указаниями производителя и инструкциями на строительной площадке.

* Удалить ненужное. † Внести нужный номер и количество.

Размеры

Общий размер рамы = светлый проем + 82 мм, напр. 600 мм светлый проем = 682 мм общий размер рамы.

Примечание: Проезд грузовых механизмов с малыми колесами и твердыми шинами, как грузоподъемные тележки и погрузчики, может лимитировать максимальные размеры люков. Как альтернатива могут быть использованы люки с большими размерами с ограничением нагрузок механизмов.

Вес

Ревизионные люки серии 5 Var весят 18 кг/м².

Смотри руководство по монтажу на странице 28.

Макс./мин. размер

