

Ревизионные люки Alu- съемные

Система F2 - Ревизионные люки без надобности отделки штукатуркой, с гипсокартонным полотном или без него, съемные

Описание изделия:

Ревизионный люк изготовлен из алюминиевых профилей с гипсокартонным полотном GKBi с толщиной 12,5 мм, 15 мм или 25 мм, или без него, и двух замков - защелок.

Обе рамы ревизионных люков изготовлены из четырех отдельных профилей, которые жестко скреплены специальной сваркой. Люки с размерами 300 x 300 мм и больше оснащены страховочным тросиком для предотвращения возможных травм при открывании. После каждого открытия необходимо тросик повесить обратно. Эти ревизионные люки предназначены для установки в стены и потолки (за исключением напольных ревизионных окон, на которые могут люди наступить). Между рамой и створкой люка воздушный зазор шириной 1,5 мм, который по периметру заполнен уплотнением. Створка открывается нажатием утопленных защелок.



Стандартные размеры для гипсокартонных полотен 12,5 мм:

Система F2	Размеры в мм				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Все стандартные размеры поставляем с толщиной 12,5 мм, 15 мм и 25 мм.

Гипсокартонные полотна других толщин ставим по индивидуальным пожеланиям клиентов !

Специальные модификации:


По желанию клиентов могут быть изготовлены люки с разными нестандартными размерами .

Замки:

Ревизионные люки могут быть дополнительно оснащены следующими видами замков:

- Замок под четырехгранный ключ
- Цилиндровый мебельный замок с ключом
- Профирированный цилиндровый замок

По желанию клиентов можно поставлять и сборные – свинчивающиеся рамы или только отдельные рамы.

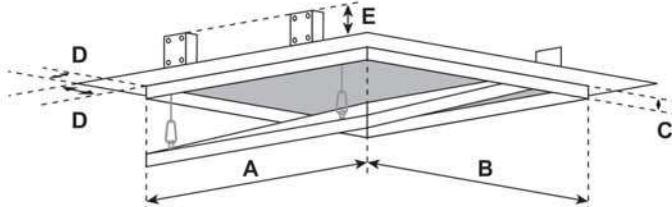

Исключительные преимущества нашей системы

- Выгодные цены
- Короткие сроки поставок
- Быстрая и беспроблемная установка
- Стабильная алюминиевая рама
- Технически совершенное решение
- Высокоэстетическое исполнение
- Пригодность и для монтажа дырчатого (акустического гипсокартона)
- Створка готова под покраску – не требуется отделка штукатуркой

FF Systembau
Ревизионные системы