


Типичное напольное покрытие

Для стыковки гибких покрытий, напр. винил или линолеум и твердого покрытия напр. керамические плитки.

Применение

Visedge VR произведен таким образом, что надежно крепится по периметру напольного покрытия, для предотвращения проникновения воды и защиты кромки профиля прилегающих керамических плиток.

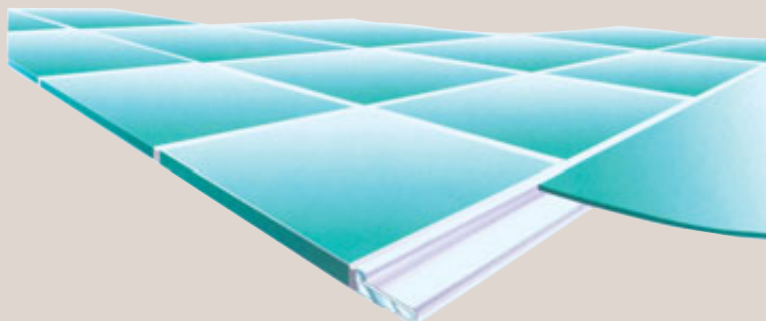

Мягкие напольные покрытия




Применение



Для прохода людей

Поперечный разрез прочного соединения (масштаб 1:2)

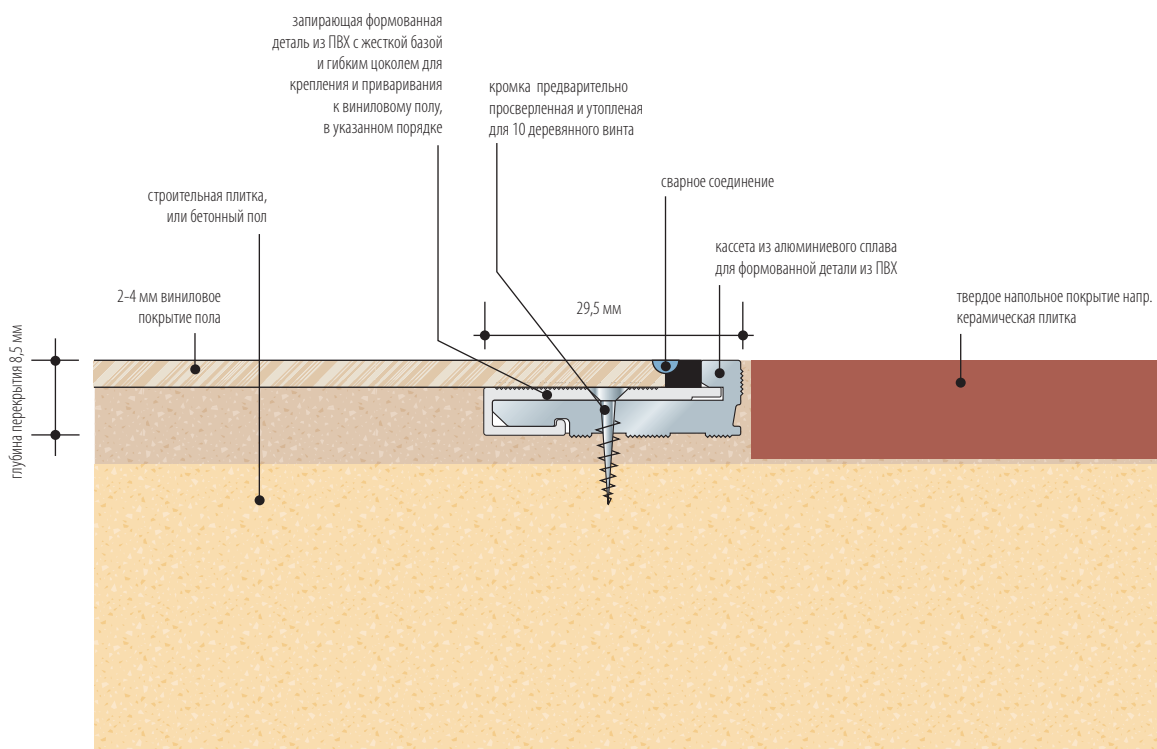

Типичная спецификация

Виниловая кромка обеспечивает обработку Howe Green Ltd Visedge VR с сварочной фиксирующей кромкой. Общий размер =..... † 2 метровые длины. Все они производятся и поставляются фирмой Howe Green Ltd, March Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Соединённое Королевство и установлены с соблюдением указаний на строительной площадке.

* Удалить ненужное. † Внести нужный номер и количество.

Размер

Visedge VR упаковывают по 5 штук, длина 2 метра. Возможна поставка любого количества с длиной 2 метра. Для правильной установки смотри приложенное руководство по монтажу.

Смотри руководство по монтажу на странице 35.